

Bac à shampoing à hauteur réglable électriquement : chaque coiffeur ajuste le bac à sa taille, sans se pencher. Conçu pour limiter les contraintes posturales du dos, de la nuque et des épaules lors des shampoings.

93 – 115 cm

Hauteur réglable

22 cm

Course électrique

150 kg

Charge maximale

5 ans

Garantie structure & moteur

DIMENSIONS

Hauteur de travail (vasque)	93 cm (basse) → 115 cm (haute)
Course de réglage	22 cm, motorisée
Emprise au sol	710 × 1 330 mm (repose-jambes replié) 710 × 1 630 mm (repose-jambes déployé)
Largeur hors tout	710 mm
Largeur d'assise (entre accoudoirs)	515 mm
Vasque (L × l × H)	545 × 560 × 275 mm

CONSTRUCTION & MATÉRIAUX

Structure & habillage	Acier inoxydable 304
Visserie	Inox A2 / 304
Sellerie	Revêtement synthétique, mousse haute résilience
Vasque	Grande contenance, inclinable, avec appuie-nuque
Repose-jambes	Déployable
Fonction massage	Non


ÉLECTRIQUE & MOTORISATION

Alimentation	220–240 V ~ / 50–60 Hz
Puissance / intensité	50 W / 0,25 A
Branchement	Prise Schuko avec terre (classe I)
Motorisation	Vérins électriques basse tension WEIAO WT, boîtier de commande ZH-M06
Facteur de marche	25 % max
Indice de protection	IP54
Commandes	Clavier sur accoudoir + télécommande filaire
Sécurité	Commande à action maintenue : arrêt immédiat du mouvement au relâchement

PLOMBERIE


Évacuation	Ø 40 mm
Arrivées d'eau	Flexibles inox ≥ 120 cm fournis
Anti-retour	Clapets anti-retour conformes EN 1717
Raccordements	Réalisés à l'intérieur du bac, passage Ø 12 cm avec passe-câble — aucun flexible visible aux pieds du coiffeur

PLAN D'IMPLANTATION — VUE DE DESSUS

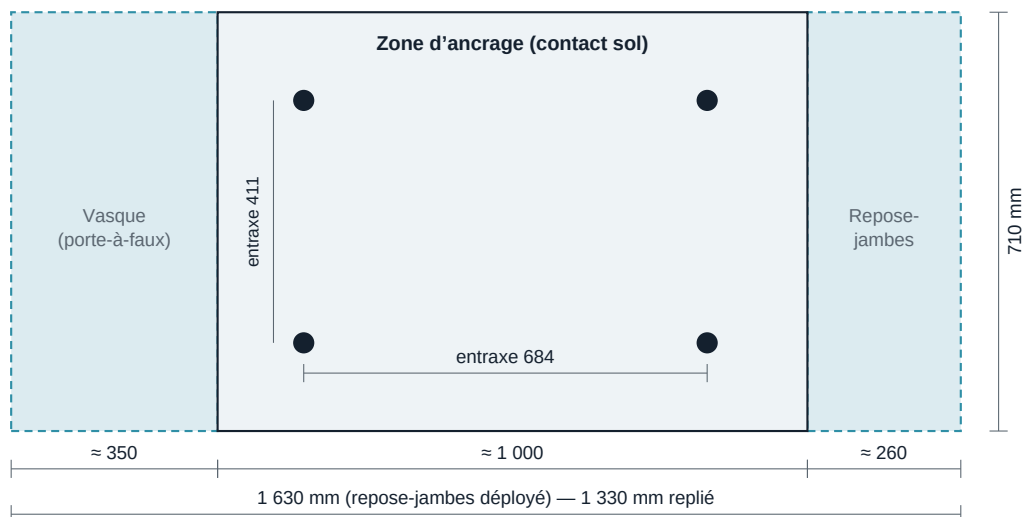

Fixation : 4 points Ø 12 mm (tiges M10 + platines inox fournies), 2 disques nylon de centrage. Seule la zone d'ancrage touche le sol. Cotes en mm.

RÉGLAGE EN HAUTEUR

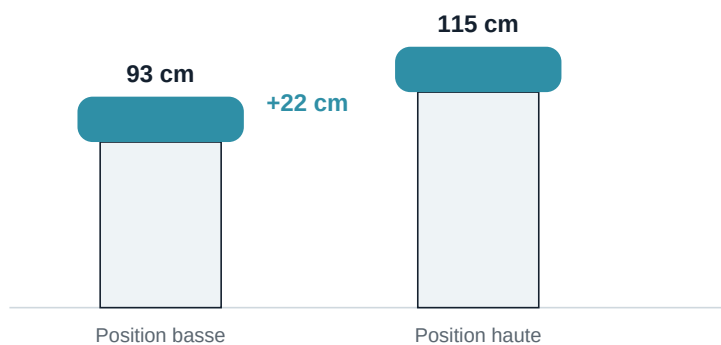

Installation	Raccordement eau, évacuation et électricité par un professionnel. Pose NUQUE possible en Île-de-France.
Pré-requis	Arrivées eau chaude / froide, évacuation Ø 40, prise 230 V avec terre à proximité, sol plan et porteur sur la zone d'ancrage.
Livraison	Sur palette 120 × 80 cm, hauteur ≈ 120 cm, emballage neutre.

CONFORMITÉ

Marquage	CE
Directives	Machines 2006/42/CE Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE RoHS 2011/65/UE
Règlement	REACH (CE) n° 1907/2006
Plomberie	Clapets anti-retour EN 1717 fournis
Documentation	Déclaration UE de conformité n° IBN-DoC-2026-001 et notice FR/EN disponibles sur demande

GARANTIE & SERVICE

Structure & moteur	5 ans (échange des pièces)
Pièces détachées	Disponibles
Identification	Plaque signalétique gravée avec numéro de série
Contact	contact@nuque.fr — 01 89 16 09 60 Showroom : 162 rue de Bagnolet, Paris 20e